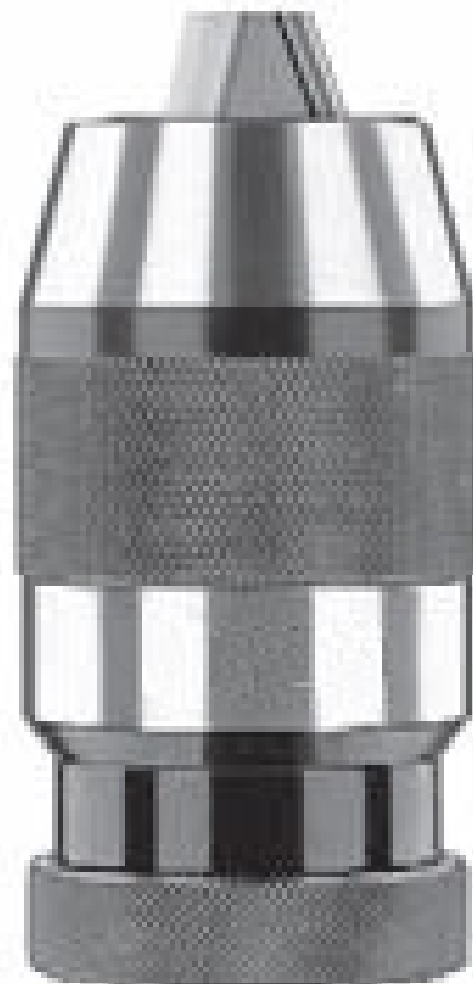


Mandrin auto-serrant pour perceuses fixes et machines-outils S40B16Référence: **S40B16**EAN13: **8017157104118**

|Mandrin auto-serrant pour perceuses fixes et machines-outils||Série industrie.||Classe H||Capacité de serrage : 3 à 16 mm||Dimension A : 57,5 mm||Dimension B : 96 mm||Dimension C : 110 mm||Poids : 1420 g||Montage : DIN B16|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d'une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||

**Caractéristiques techniques :**