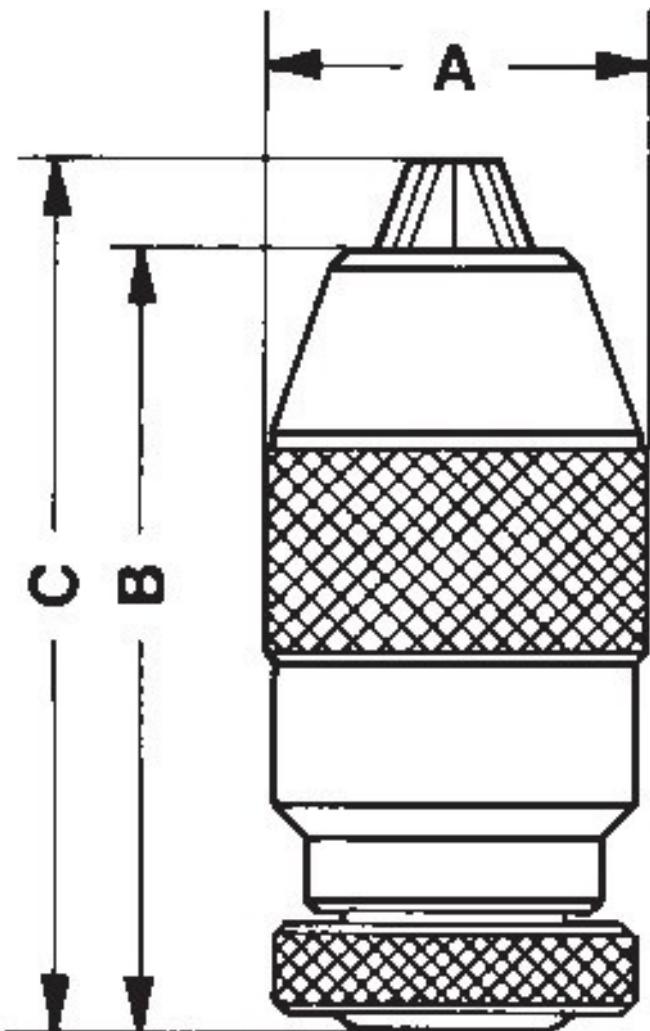


# +Mandrin Auto-ser. - 1.5-13 mm - montage 1/2x20

**Codes produits :**

Référence 375F12

EAN13 : 8017157101247

CUP : -

**caractéristiques du produit :****Description brève du produit :**

|Mandrin auto-serrant série industrie||Pour perceuses professionnelles||Classe : M||Capacité de serrage : 1,5 à 13 mm||Dimension A : 42,5 mm||Dimension B : 87 mm||Dimension C : 99 mm||Poids : 650 g||Montage : 1/2?x20||Egalement disponible sous blister pour 0,80? en supplément.|| |La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d'une broche d'essai. Quatre classes de mandrins sont prévues L, M, H et H+ de la moins précise à la plus précise, répondant à des utilisations différentes.||Classe L : Occasionnelle||Classe M : Professionnelle||Classe H : Industrielle||Classe H+ : Industrielle de précision||

Galerie de produits :